



turn to the experts™



PREMIUM

DUVAR TİPİ
SPLİT KLİMA

R32 Split System



Daha Konforlu,
Daha Tasarruflu ve
Daha Sağlıklı
İç Ortam...

improve



comfort

Etrafınızdaki dünyayı geliştiriyoruz.
İç mekanda yaşanan konfor; ürün
ve hizmetlerimizle geliştirirken aynı
zamanda insanların yaşam kalitelerini
de yükseltiyoruz. Söz konusu çevre
olunca; geliştirme ve iyileştirme
kültürümüzden dolayı hiç ara
vermeden çalışıyoruz.





Dış Ünite

Güçlü ve sessiz, eşsiz kristal kabin tasarımı.

Yüksek İç Ortam Hava Kalitesi İçin Tasarlandı




Akıllı Toz Algılama




Rotasyon:

Biyonik fan kanatlarının yanı sıra, DC motor da dışarıdan gelen kum ve tozdan kurtulmak için sürekli olarak ters yönde dönerek kompresörün temiz kalmasını sağlar.



ALTIN
KAPLAMA
KANATLAR



NORMAL
KANATLAR

Korozyona karşı yüksek direnç:

Altın Kaplama Kanatlar

Altın Kanatlar, daha istikrarlı ve uzun ömürlü bir çalışma ortamı sağlamak için, kondenserleri normal kanatçıklarına göre oksidasyona ve korozyona karşı daha dirençlidir. Bakterilerin üremesini ve yayılmasını etkili bir şekilde önleyebilir ve aşındırıcı unsurlara dayanabilir.



Sürdürülebilir Dünya Sürdürülebilir Teknoloji

Carrier Premium serisi split klimalar, R32 soğutucu akışkan kullanır. R32 soğutucu akışkan düşük küresel ısınma potansiyeli sayesinde çevre dostudur. R22 ve R410A ile karşılaştırıldığında, R32'nin çok düşük küresel ısınma potansiyeli vardır.




İç Ünite

Eğimli tasarım, gizli gösterge, sade, şık ve kusursuz.

Carrier

turn to the experts™

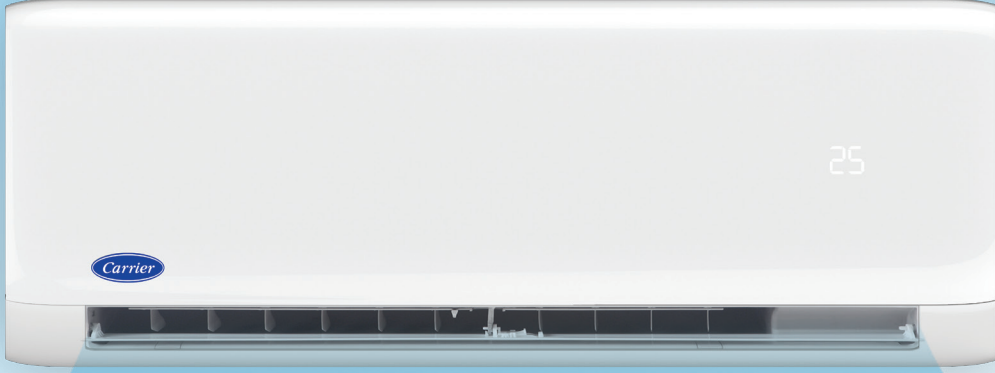

2 Aşamalı Filtre Sistemiyle Sağlıklı Ferahlık

İki aşamalı filtrasyon sistemi iç ortam hava kalitenizin en üst düzeyde tesis edilmesini sağlar.

1. AŞAMA: Yıkanabilir Yüksek Yoğunluklu Toz Filtresi



EVÇİL
HAYVAN
TÜYÜ




AKAR
DIŞKILARI



MANTAR

Katı partikülleri uzaklaştırmak için yüksek yoğunluklu filtre kullanılır. Toz filtresi, iç ortam havasındaki toz ve katı parçacıkları tutar.

Filtre Tipi	Sıradan Filtre	Yüksek Yoğunluklu Filtre
Hassasiyet (cm ² başına)	156	255
Filtrasyon Boyutu (mm)	1,2 x 1,2	0,54 x 0,54

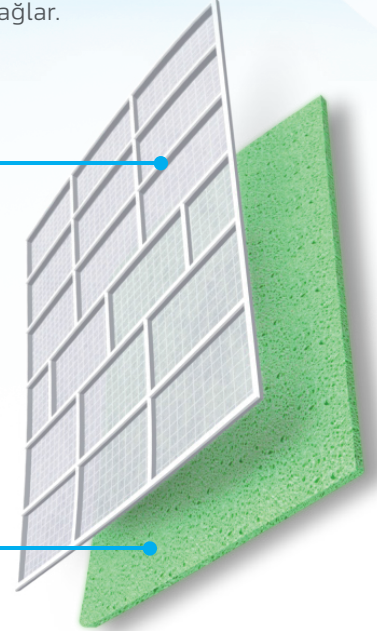

2. AŞAMA: Soğuk Katalizör Filtre (Micro Protection)



POLEN



BAKTERİ



EGZOS
DUMANI



SİĞARA
DUMANI

Hassas organik bileşikler filtrelenir. Havanın daha ferah kokması sağlanır. Formaldehit ve diğer uçucu organik bileşiklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra, gaz ve kokuların da Emilimi sağlanır.



Aktif Temizlik

Aktif Temizlik Teknolojisi, ısı eşanjörüne yapıştığı anda kokuya neden olabilecek tozu, küf ve yağı otomatik olarak dondurur.

İç havalandırma mekanizması, daha sonra evaporatörü kurutmak için çalışmaya devam eder, böylece küf oluşumunu önler ve iç kısmı temiz tutar.




Carrier

turn to the experts™




3D HAVA AKIŞI

Çok yönlü hava çıkışı, odanın her köşesini kapsayacak şekilde düzenli ve soğuk hava akışını yönlendirerek hem yatay hem de dikey olarak hareket eder.

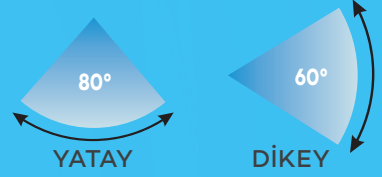

TURBO MOD

'Turbo Mod' fonksiyonu ile, klimanız istenilen iç ortam sıcaklığına hızlıca ulaşmak için çalışma devrini artırır ve maksimum güç seviyesine çıkar. Bu sayede iç ortamın hızlıca istenilen şartlara getirilmesi sağlanırken, konfor düzeyi artırılır.

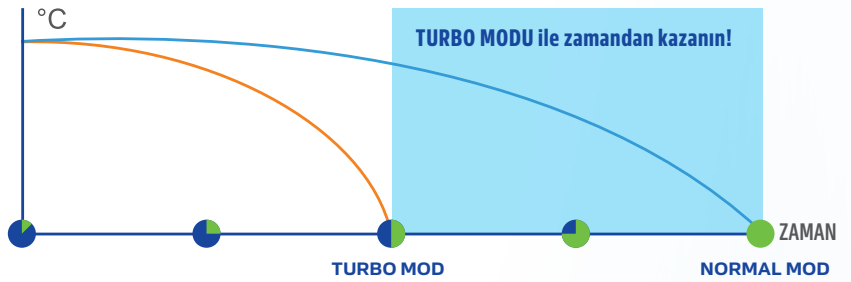

BENİ İZLE




"BENİ İZLE" MODU KAPALIYKEN



"BENİ İZLE" MODU İLE

'Beni İzle' (Follow me) fonksiyonu ile daha hassas kontrol için, oda sıcaklığının algılanmasında iç ünite dönüş havasındaki sensör yerine kumanda üzerinde bulunan sensör kullanılır.

BENİM MODUM

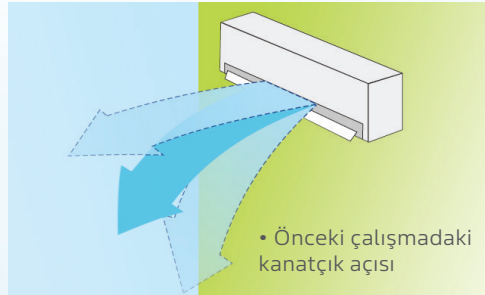

'Benim Modum' fonksiyonu ile klimanız sizin tercihlerinizi hafızaya alır ve bir sonraki çalışma sırasında hatırlar. Bu sayede ayarlarınızı yinelemekten konforun keyfini çıkartırsınız. Klimanızı çalıştırdığınızda kanatçıkların pozisyonu da bir önceki çalışmada bulundukları konumu hatırlar ve aynı şekilde çalışırlar.

KONFORLU HAVA ÜFLEME



Kumandadaki
"Breeze away"
tuşunu kullanarak,
üzerinize doğrudan
rüzgar esmesini
önleyebilirsiniz.

MOD SEÇİMİ

"Mode" tuşu ile ısıtma, soğutma, kurutma, fan ve auto modlarından birini seçebilirsiniz.

AÇMA/KAPATMA

Klimanızı açıp kapatma işlemini buradan gerçekleştirebilirsiniz.

SICAKLIK YÜKSELTME

Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile artırmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

SET

Çalışma fonksiyonları arasında aşağıdaki

Temiz Hava (🌿) → Uyku (🌙) →
Takip (👤) → AP modu (🌞) →
Temiz hava...

Seçilen sembol ekran alanında yanıp
sönecektir, onaylamak için
OK düğmesine basın.

OK

Seçilen fonksiyonları
onaylamak için kullanılır.

FAN HIZI

İstediğiniz fan hızını seçmek için basın.

Sessiz	🌿 I	1%
	🌿 II	2%-20%
Düşük	🌿 III	21%-40%
Orta	🌿 IV	41%-60%
	🌿 V	61%-80%
Yüksek	🌿 VI	81%-100%
Otomatik	🌿 VII	AUTO

KİLİT

Kilit fonksiyonunu etkinleştirmek için
Clean düğmesine ve Turbo düğmesine
aynı anda 5 saniyeden uzun süre basın.

ECO-GEAR MODU

Konforunuzu büyütür,
faturaları küçültür.

ECO-GEAR

Enerji Verimliliği Modu.

Konforu korurken, akıllıca elektrik
frekansını ve fan hızlarını düşürerek
enerji maliyetini azaltır.

ZAMANLAYICI

Ünitenin açılma ve kapanma
zamanlamasını ayarlayın.

SICAKLIK DÜŞÜRME

Ayar sıcaklığını 1°C hassasiyet ile
azaltmak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

KONFORLU HAVA ÜFLEME

Vücuda doğrudan hava üflenmemesi
için basın.

NOT: Bu özellik yalnızca COOL,
FAN ve DRY modunda kullanılabilir.

SWING

Yatay panjur hareketini başlatır ve
durdurur. Otomatik dikey panjur
salınım özelliğini etkinleştirmek için
2 saniye basılı tutun (bazı üniteler).

CLEAN


Aktif Temizlik fonksiyonunu
başlatmak/durdurmak için kullanılır.

LED

İç ünite üzerinde bulunan LED
göstergeyi kapatıp açmak için
"LED" tuşu kullanılır.

TURBO

Ünitenin ayarlanan sıcaklığa
en kısa sürede ulaşmasını sağlar.

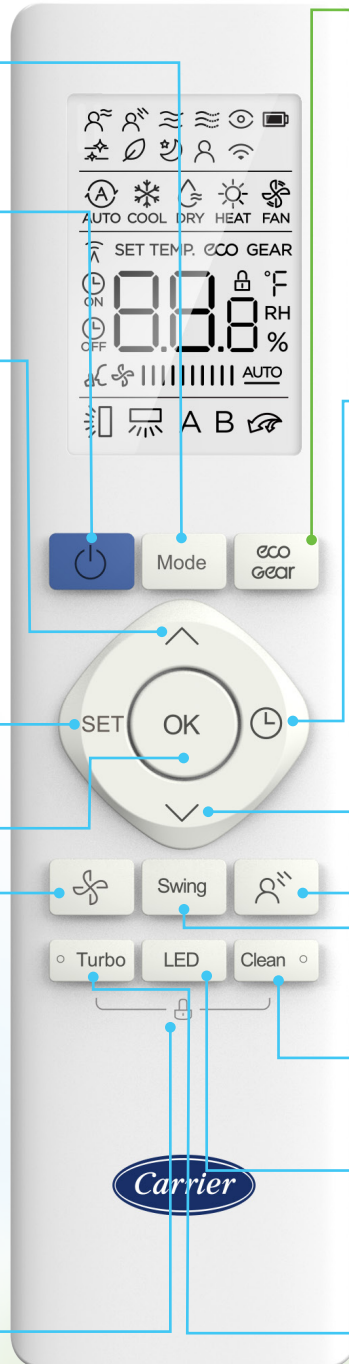

Carrier

turn to the experts™

Inverter Kompresör Teknolojisi

Daha Verimli

Optimum kompresör tasarımı, ters toprak sabit mknatis, 9 yuva 6 kutup sargılı motor ve yeni susturucu aksamı sayesinde daha düşük ses seviyesi, daha az vibrasyon ve daha yüksek verim elde edebilirsiniz.



Daha Sessiz

Konforlu bir uyku için 20db düşük ses seviyesi ile çalışır.


20 dB



Daha Güçlü




Carrier Premium inverter klima, sabit hızlı klimalara göre ayarlanan sıcaklığa 4 kat hızlı ulaşarak iç ortamın bir an önce iklimlendirilmesi sağlar.

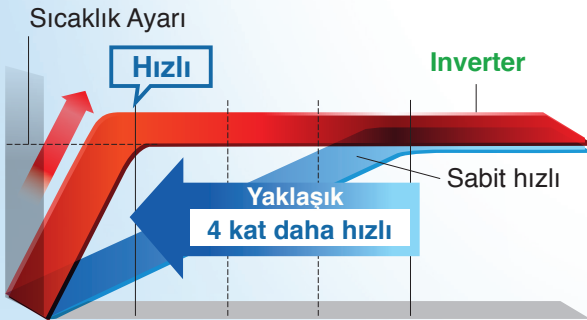

Daha Hassas



Ayarlanan sıcaklığa hızlıca ulaştıktan sonra, inverter klima, ayar sıcaklığı etrafında minimum dalgalanma ile istenilen sıcaklığı sabit tutmak için çıkış gücünü hassas bir şekilde ayarlar ve keyifli, konforlu bir ortam sağlar.

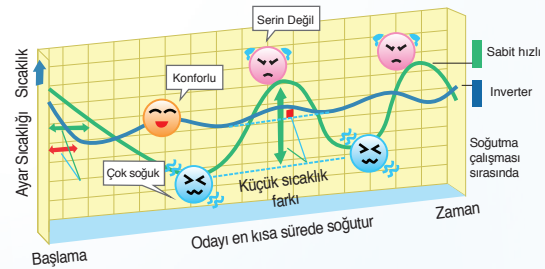

Daha Güvenli, Daha Esnek



Inverter teknolojisi sayesinde Carrier Premium Inverter Klimalar, 168 - 264 V voltaj aralığında ve ekstrem dış hava şartlarında çalışabilir. Isıtmada -15°C'ye kadar, soğutmada +50°C'ye kadar çalışabilmektedir.

Carrier

turn to the experts™


Daha **Tasarruflu**

Gece Tüketim
1.46 kWh
Daha Az



**TASARRUF,
PARMAKLARINIZIN
UCUNDA!**

Tasarruf modunu aktive etmek için sadece X-ECO tuşuna basmanız yeterli. Klimanız gece 8 saat süre boyunca 1,5 kWh'ten daha az enerji tüketimine sahip olacaktır.



Daha **Akıllı**

**DAHİLİ WIFI KİTİ İLE
AKILLI KONTROL
OLANAĞI...**



Akıllı telefonunuz ya da tabletinizle klimanızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. **Dahili WIFI kiti** ve **Carrier Air Conditioner** uygulaması ile uzaktan kumanda olmasa bile kontrol sizde...



Download on the
App Store




ANDROID APP ON
Google play

"Carrier Air Conditioner" uygulamasını
App Store (iOS) ya da GooglePlay®
(Android) platformlarından ücretsiz
olarak yükleyebilirsiniz.

Daha **Konforlu**

DC fan motoru sayesinde
iç ünite fan hızları 100
kademelidir, daha
konforludur ve enerji
tasarrufu sağlar.

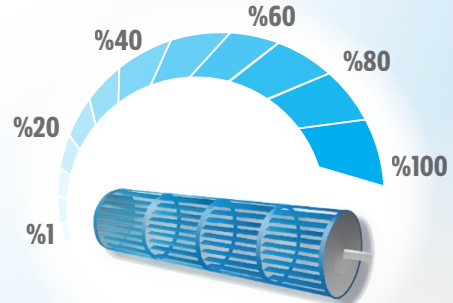

**%1'DEN %100'E ÇOK KADEMELİ
İÇ ÜNİTE FAN HIZI**

Uzaktan kumanda ile fan hızını seçmek için "FAN" tuşuna basıldığında, kumanda ekranı fan hızı yüzdesini gösterecektir. Fan hızını herhangi bir yüzdeye değiştirmek veya % 1'lik artışlarla artırmak veya azaltmak için "YUKARI ve AŞAĞI" tuşunu kullanabilirsiniz.



PREMIUM


Duvar Tipi Split Klimalar
Teknik Özellikler

Kolay Montaj


Büyük kablo bağlantı terminali ile kolay kablo bağlantısı



Zaman
Tasarrufu



Dar Alan
Kompakt terminal



Geniş alan
Kapalı ve geniş terminal

ER_LAC_0368

MODEL		38QHGO09D8SJ	38QHGO12D8SJ	38QHGO18D8SJ	38QHGO24D8SJ
Soğutma Kapasitesi	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9383	12454	18015	24020
Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi	kW	1,0-3,2	1,4-4,3	2,4-6,1	2,1-8,2
	Btu/h	3412-10918	4777-14672	8189-20813	7165-27978
P dizayn C	kW	2,75	3,65	5,28	7,04
SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,5
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Çalışma Akımı (Soğutma)	A	3,50	5,00	6,80	10,90
Çalışma Gücü (Soğutma)	kW	765	1130,00	1550,00	2500
Isıtma Kapasitesi	kW	2,9	3,9	5,7	7,50
Isıtma Kapasitesi	kW	9895	13307	19448	25590
Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi	kW	0,8-3,4	1,1-4,4	2,1-6,7	1,5-8,2
	Btu/h	2730-11601	3753-15012	7165-22860	5118-27978
P design H	kW	2,50	2,50	4,10	5,20
SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
Enerji Sınıfı		A+	A+	A+	A+
Çalışma Akımı (Isıtma)	A	3,40	4,60	7,40	9,60
Çalışma Gücü (Isıtma)	kW	760,00	1050	1700,00	2200,00
İÇ ÜNİTE		42QHGO09D8SJ-1	42QHGO12D8SJ-1	42QHGO18D8SJ-1	42QHGO24D8SJ-1
Ses Gücü	dB(A)	56	56	58	63
Ses Basıncı	dB(A)	37/32/28/20	37/32/28/20	41/35/28/21	22-47
Hava Debisi	m³/h	460/330/260/180	530/400/350/195	800/600/500/300	480-1090
Ağırlık (Cihaz)	kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2 / 14,6	13,6 / 17,3
Boyutlar (GxDxY)	mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
DIŞ ÜNİTE		38QHGO09D8SJ	38QHGO12D8SJ	38QHGO18D8SJ	38QHGO24D8SJ
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Soğutma	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı/Isıtma	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	63	64	65	69
Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	55,5	56	57	60
Hava Debisi	m³/h	1750	1800	2100	3500
Ağırlık (Cihaz)	kg	23,5 / 25,4	23,7 / 25,5	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9
Boyutlar (GxDxY)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan	kg	0,60	0,65	1,10	1,45
BORULAMA					
Sıvı/Gaz Bakır Boru Hattı	inch	1/4" / 3/4"	1/4" / 3/4"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Şarjsız Bakır Boru Uzunluğu	m	5	5	5	5
Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	20	20
İlave gaz şarjı	g/m	12	12	12	24



Not: Teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkı saklıdır.

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MÜŞTERİ
DANIŞMA
HATTI

444
0
128

www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr

B.1.3.23 22062023 MINERAL